

PLAFONES SOBREPONER Y EMPOTRAR



A photograph of a city skyline at night, with several tall skyscrapers illuminated. In the foreground, there is a multi-lane highway with light trails from cars, suggesting motion. The image is framed by a dark blue and red curved border.

NOSOTROS

Nuestra compañía es una empresa eléctrica de nueva creación dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas. Nos especializamos en la producción de productos eléctricos de bajo voltaje, y estamos comprometidos a ser un fabricante profesional de electricidad y brindar a los clientes productos y soluciones eléctricas integrales para construcciones.

La empresa cuenta con equipos de producción de clase mundial y un laboratorio con estándares nacionales. En el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa se esmera constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como motor para el desarrollo empresarial. Con el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa mejora constantemente la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como precursor, para garantizar que proporciona a los usuarios productos y servicios de alta calidad. La compañía se esfuerza constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como pionero para garantizar productos y servicios de alta calidad para los usuarios.

En la actualidad, la buena calidad y los servicios posventa nos han permitido obtener una amplia cantidad de clientes en todo el mundo, ganando grandes elogios y reconocimientos.




Damos una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros para que nos contacten, esperando una mayor cooperación que nos permitirá un mejor desarrollo y beneficio mutuo.

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIOS (IP)

International Protection (Protección Internacional)
IP () () — Primer Índice — Segundo Índice

0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra cuerpos sólidos grandes	1	Protección contra goteo de agua vertical
2	Protección contra cuerpos sólidos medianos	2	Protección contra goteo de agua inclinada verticalmente
3	Protección contra cuerpos sólidos pequeños	3	Protección contra agua en spray
4	Protección contra cuerpos sólidos muy pequeños	4	Protección contra salpicaduras de agua
5	Protección contra residuos de polvo	5	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección con manguera
6	Protección contra penetración de cualquier sólido	6	Protección contra inundaciones
		7	Protección contra la inmersión temporal
		8	Protección durante inmersión continua
		9	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión

TONALIDADES DE LUZ EN LÁMPARAS LED

<p>BLANCO CÁLIDO</p> <p>2700-3200 K</p>  <p>LUZ CÁLIDA</p> <p>Aplicación en viviendas para crear un ambiente de luz acogedor y de relajación.</p>	<p>BLANCO NEUTRO</p> <p>3500-4500 K</p>  <p>LUZ BÁSICA NEUTRA</p> <p>Aplicación de luz básica general en áreas destinadas a vivienda. Ideal para zonas de accesos, pasillos y escaleras.</p>	<p>BLANCO FRÍO</p> <p>5500-8000 K</p>  <p>LUZ FRÍA</p> <p>Aplicación para áreas de trabajo. Tienen efecto positivo en el bienestar y estado de ánimo, además ayuda a fomentar la concentración y vitalidad.</p>
--	---	--

LED

TIEMPO DE VIDA 

Duración equivalente a 20 lámparas comunes 

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL: **75-90%**

EFICIENCIA LUMÍNICA **90%** CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

FLUORESCENTE

TIEMPO DE VIDA 

Duración equivalente a 8 lámparas comunes 

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL: **60%**

EFICIENCIA LUMÍNICA **60%** CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

INCANDESCENTE

TIEMPO DE VIDA 

Genera muy poca luz y mucho calor, por lo que presenta muy baja eficiencia lumínica, lo cual representa mayores daños al medio ambiente y calentamiento global.

AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL: **0%**

EFICIENCIA LUMÍNICA **15%** CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.



PLAFON LED MODERNO TRES TEMPERATURAS



10 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60406	20	30	3,000 Lm	3 temp.	85-265

Ref: 60406
CB: 8435388604069

Acabado: Azul + Dorado



1 pc Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60407	20	20	2,000 Lm	3 temp	85-265

Acabado: Azul + Dorado



Ref: 60407
CB: 8435388604076



1 pc Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60408	20	20	2,000 Lm	3 temp	85-265

Acabado: Azul + Dorado



Ref: 60408
CB: 8435388604083




PLAFON LED MODERNO TRES TEMPERATURAS



20 Pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60351	20	12	1,200 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Aluminio cepillado

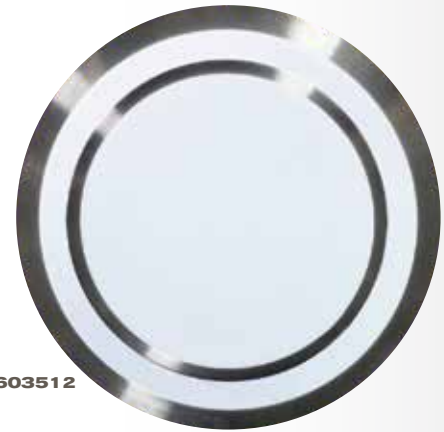

Ref: **60351**
CB: **8435388603512**

ø265 mm



20 Pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60352	20	18	1,800 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Aluminio cepillado

Ref: **60352**
CB: **8435388603529**

ø340 mm



20 Pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60353	20	24	2,400 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Aluminio cepillado



Ref: **60353**
CB: **8435388603536**

ø390 mm



PLAFON LED MODERNO TRES TEMPERATURAS

20 PCS Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
OOO 60354	20	12	1,200 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Blanco



Ref: 60354
CB: 8435388603543

ø265 mm



20 PCS Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
OOO 60355	20	18	1,800 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Blanco

Ref: 60355
CB: 8435388603550

ø340 mm

10 PCS Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
OOO 60356	20	24	2,400 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Blanco



Ref: 60356
CB: 8435388603567

ø390 mm

PLAFON LED MODERNO TRES TEMPERATURAS

 
20 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60357	20	12	1200 Lm	3000 K	85-265
● 60357	20	12	1200 Lm	4000 K	85-265
● 60357	20	12	1200 Lm	6500 K	85-265

  
20 PCS Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60354	20	12	1,200 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Blanco



ø265 mm

Ref: **60354**
CB: **8435388603543**



ø340 mm

 
20 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60358	20	18	1800 Lm	3000 K	85-265
● 60358	20	18	1800 Lm	4000 K	85-265
● 60358	20	18	1800 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60358**
Ref: **39101600**

 
10 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60359	20	24	2400 Lm	3000 K	85-265
● 60359	20	24	2400 Lm	4000 K	85-265
● 60356	20	24	2400 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60359**
Ref: **39101600**



ø390 mm



PLAFON LED MODERNO REDONDO TRES TEMPERATURAS



20 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60360	20	12	1200 Lm	3000 K	85-265
● 60360	20	12	1200 Lm	4000 K	85-265
● 60360	20	12	1200 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60360**

Ref: **39101600**



ø265 mm



ø340 mm



20 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60361	20	18	1800 Lm	3000 K	85-265
● 60361	20	18	1800 Lm	4000 K	85-265
● 60361	20	18	1800 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60361**

Ref: **39101600**



10 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60362	20	24	2400 Lm	3000 K	85-265
● 60362	20	24	2400 Lm	4000 K	85-265
● 60362	20	24	2400 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60362**

Ref: **39101600**



ø390 mm



PLAFON LED MODERNO REDONDO TRES TEMPERATURAS



20 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60363	20	12	1200 Lm	3000 K	85-265
● 60363	20	12	1200 Lm	4000 K	85-265
● 60363	20	12	1200 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60363**

Ref: **39101600**



ø265 mm



ø340 mm



20 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60364	20	18	1800 Lm	3000 K	85-265
● 60364	20	18	1800 Lm	4000 K	85-265
● 60364	20	18	1800 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60364**

Ref: **39101600**



10 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 60365	20	24	2400 Lm	3000 K	85-265
● 60365	20	24	2400 Lm	4000 K	85-265
● 60365	20	24	2400 Lm	6500 K	85-265

Ref: **60365**

Ref: **39101600**



ø390 mm



PLAFON LED MODERNO TRES TEMPERATURAS



20 pcs Interior 3 Temp.

Ref: 60366
CB: 8435388603666

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60366	20	12	1,200 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Aluminio cepillado



ø265 mm

Ref: 60367
CB: 8435388603673



ø340 mm



20 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60367	20	18	1,800 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Aluminio cepillado

Ref: 60368
CB: 8435388603680



10 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 60368	20	24	2,400 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Aluminio cepillado



ø390 mm



PLAFON LED MODERNO TRES TEMPERATURAS



20 pcs



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 61000	20	12	1200 Lm	3000 K	85-265
● 61000	20	12	1200 Lm	4000 K	85-265
● 61000	20	12	1200 Lm	6500 K	85-265

Ref: **61000**

Ref: **39101600**



20 pcs



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 61001	20	18	1800 Lm	3000 K	85-265
● 61001	20	18	1800 Lm	4000 K	85-265
● 61001	20	18	1800 Lm	6500 K	85-265

Ref: **61001**

Ref: **39101600**



10 pcs



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
● 61002	20	24	2400 Lm	3000 K	85-265
● 61002	20	24	2400 Lm	4000 K	85-265
● 61002	20	24	2400 Lm	6500 K	85-265

Ref: **61002**

Ref: **39101600**





EMPOTRADO REDONDO



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40575	20	3	300 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **40575**
CB: **8435388405758**

Ø85/70 mm



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40576	20	6	600 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ø120/105 mm

Ref: **40576**
CB: **8435388405765**



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40577	20	9	900 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **40577**
CB: **8435388405772**

Ø145/130 mm




EMPOTRADO REDONDO



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40578	20	12	1,200 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

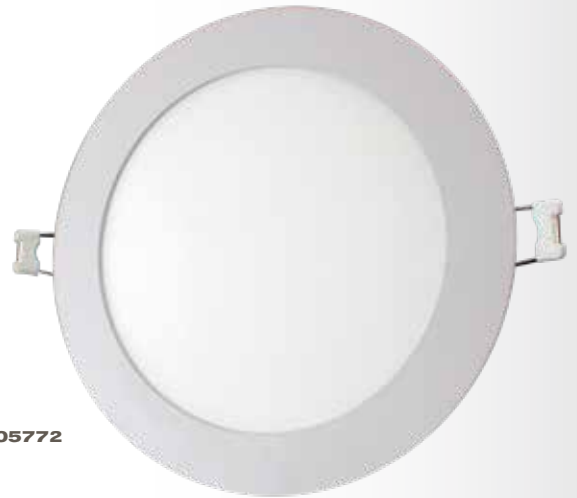

Ø170/155 mm

Ref: **40577**
CB: **8435388405772**



Ø225/210 mm

Ref: **40580**
CB: **8435388405802**



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40580	20	18	1,800 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



20 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40581	20	24	2,400 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



Ø295/275 mm

Ref: **40581**
CB: **8435388405819**




EMPOTRADO REDONDO
TRES TEMPERATURAS



100 pcs Interior 3 Temp.


Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41138	20	3	300 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

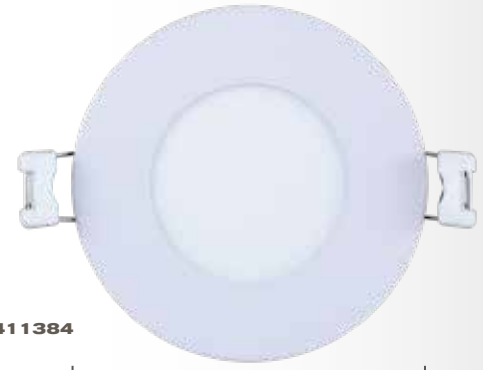

Ref: **41138**
CB: **8435388411384**

ø85/70 mm

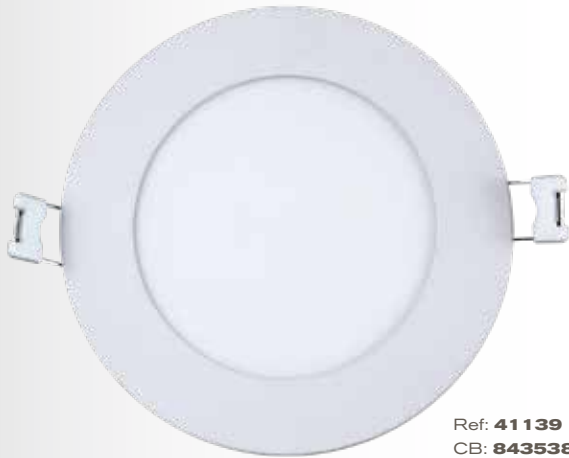

100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41139	20	6	600 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **41139**
CB: **8435388411391**


ø120/105 mm



40 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41140	20	9	900 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

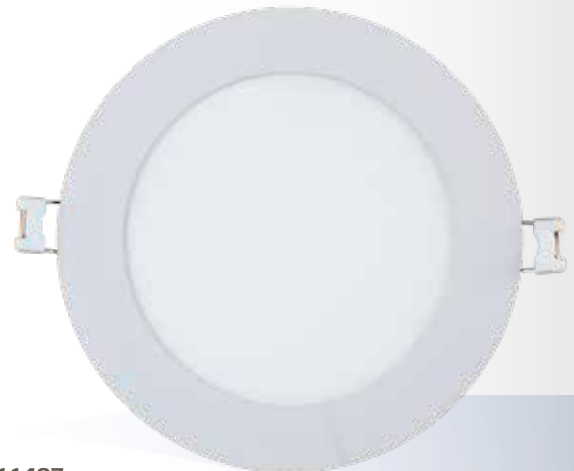

Ref: **41140**
CB: **8435388411407**

ø145/130 mm




EMPOTRADO REDONDO
TRES TEMPERATURAS




Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41141	20	12	1,200 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

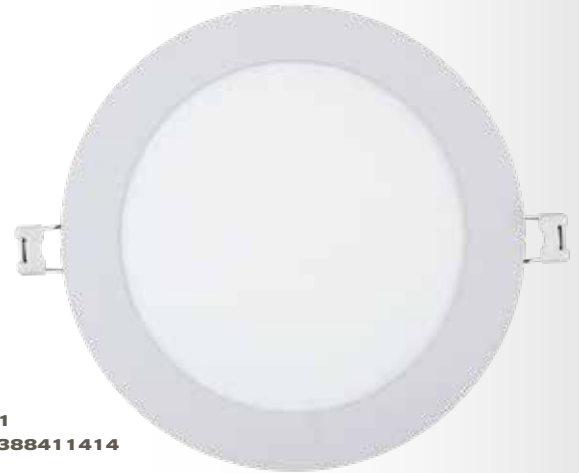

Ref: **41141**
CB: **8435388411414**

ø170/155 mm

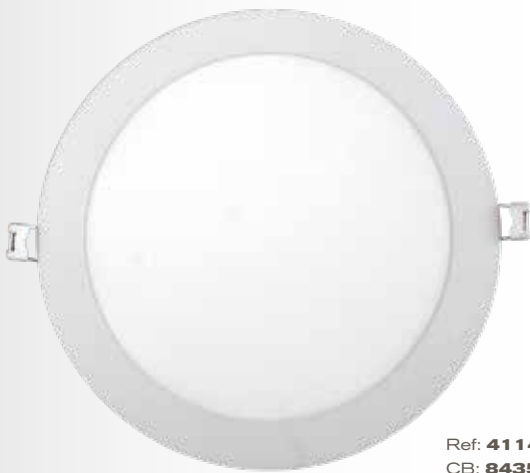

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41142	20	18	1,800 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **41142**
CB: **8435388411421**

ø225/210 mm



Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41143	20	24	2,400 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **41143**
CB: **8435388411438**

ø295/275 mm




EMPOTRADO REDONDO
CON SENSOR DE MOVIMIENTO



40 pcs Interior Sensor

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41234	20	9	900 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

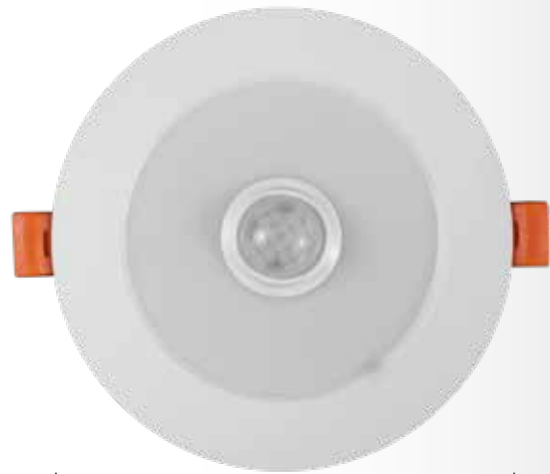

Ø145/130 mm

Ref: **41234**
CB: **8435388412343**



50 pcs Interior Sensor

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41234	20	7	700 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



Ø95/120 mm

Ref: **41296**
CB: **8435388412961**



EMPOTRADO REDONDO



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40582	20	6	600 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **40582**
CB: **8435388405826**



Ø110 mm



Ø160 mm



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40583	20	12	1,200 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **40583**
CB: **8435388405833**



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40584	20	18	1,800 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **40584**
CB: **8435388405840**



Ø210 mm



Ø285 mm



20 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40585	20	24	2,400 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **40585**
CB: **8435388405857**



SOBREPONER REDONDO



20 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 64030	20	24	2,400 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



Ø170 mm

Ref: **64030**
CB: **8435388640302**



Ø220 mm

Ref: **64031**
CB: **8435388640319**



20 PCS



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 64031	20	36	3,600 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



SOBREPONER REDONDO

NEGRO



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60144	20	6	600 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

ø119 mm



Ref: **60144**
CB: **8435388601440**



ø172 mm



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60146	20	12	1,200 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **601446**
CB: **8435388601464**



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60148	20	18	1,800 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

ø222 mm



Ref: **601448**
CB: **8435388601488**



SOBREPONER REDONDO

NEGRO



20 pcs



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60146	20	24	2,400 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

ø310 mm



Ref: **60150**
CB: **8435388601501**



ø160 mm



40 pcs



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41152	20	12	1,200 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **41152**
CB: **8435388411520**



30 pcs



Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41153	20	18	1,800 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **41153**
CB: **8435388411537**



ø210 mm



SOBREPONER REDONDO
TRES TEMPERATURAS



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41144	20	6	600 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **41144**
CB: **8435388411445**

Ø110 mm



Ref: **41145**
CB: **8435388411452**

Ø160 mm



40 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41145	20	12	1,200 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **41146**
CB: **8435388411469**

Ø210 mm



30 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41146	20	18	1,800 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



Ø285 mm



20 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41147	20	24	2,400 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **41147**
CB: **8435388411476**



SOBREPONER REDONDO



40 pcs Interior

Ref: **41054**
CB: **8435388410547**



ø160 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41054	20	12	1,200 Lm	3000K	100-265

Acabado: Blanco



ø210 mm

Ref: **41055**
CB: **8435388410554**



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41055	20	18	1,800 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



20 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41056	20	24	2,400 Lm	3000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: **41056**
CB: **8435388410561**



ø285 mm



SOBREPONER REDONDO AJUSTABLE



100 pcs Interior

Ref: 40635
CB: 8435388406359



ø100 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40635	20	10	1,000 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: 40636
CB: 8435388406366



ø120 mm



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40636	20	15	1,500 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40637	20	20	2,000 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco

Ref: 40637
CB: 8435388406373



ø175 mm

Ref: 40638
CB: 8435388406380



ø230 mm



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40638	20	25	2,500 Lm	8000K	100-265

Acabado: Blanco



SOBREPONER REDONDO AJUSTABLE

Ref: 41148
CB: 8435388411483



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41148	20	6	600 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



ø100 mm

Ref: 41149
CB: 8435388411490



ø120 mm



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41149	20	8	800 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco

Ref: 41150
CB: 8435388411506



60 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41150	20	15	1,500 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



ø175 mm

Ref: 41151
CB: 8435388411513



ø230 mm



40 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 41151	20	20	2,000 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



PANEL REDONDO AJUSTABLE

Ref: **41071**
CB: **8435388410714**



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41071	20	6	600 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



ø100 mm


Ref: **41072**
CB: **8435388410721**



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41072	20	8	800 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

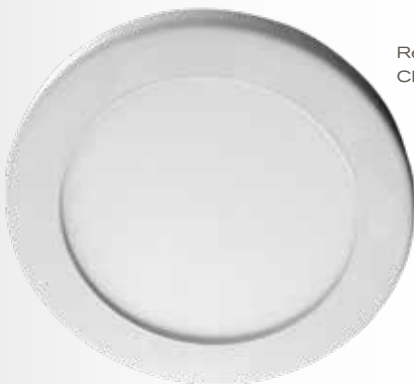

ø120 mm

Ref: **41073**
CB: **8435388410738**



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41073	20	15	1,500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



ø175 mm

Ref: **41074**
CB: **8435388410745**



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41074	20	20	2,000 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



ø230 mm



PANEL REDONDO AJUSTABLE



60 pcs Interior

Ref: 60391
CB: 8435388603918



ø175 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60391	20	15	1,500 Lm	3000K	85-265

Acabado: Blanco



ø175 mm

Ref: 605646
CB: 8435388605646



60 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○○○ 60564	20	15	1,500 Lm	3 temp.	85-265

Acabado: Negro



60 pcs Interior

Ref: 60318
CB: 8435388603185



ø175 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60318	20	15	1,500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Oro Rosa



ø175 mm

Ref: 60319
CB: 8435388603192



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60319	20	15	1,500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Plateado



PANEL REDONDO AJUSTABLE



60 PCS Interior

Ref: **41025**
CB: **8435388410257**



ø175 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41025	20	15	1,500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Negro



ø175 mm

Ref: **41069**
CB: **8435388410691**



60 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41069	20	15	1,500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Plateado



60 PCS Interior

Ref: **41070**
CB: **8435388410707**



ø175 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41070	20	15	1,500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Madera



PANEL REDONDO AJUSTABLE
ASPIRINA

Ref: **40882**
CB: **8435388408827**



100 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○	40882	20	15	1,500 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



ø90 mm

Ref: **40883**
CB: **8435388408834**



ø120 mm



100 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○	40883	20	25	2,500 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40884**
CB: **8435388408841**



60 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○	40884	20	30	3,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



ø170 mm

Ref: **40885**
CB: **8435388408858**



ø225 mm



40 PCS Interior

	Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○	40885	20	40	4,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



PANEL REDONDO AJUSTABLE ASPIRINA
DIMMEABLE



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40906	20	15	1,500 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40906**
CB: **8435388409060**



ø90 mm

Ref: **40907**
CB: **8435388409077**



ø120 mm



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40906	20	25	2,500 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40908**
CB: **8435388409084**



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40908	20	30	3,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



ø170 mm

Ref: **40909**
CB: **8435388409091**



ø225 mm



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40909	20	40	4,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



PANEL REDONDO AJUSTABLE



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40643	20	10	1,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



Ref: **40643**
CB: **8435388406434**



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40644	20	18	1,800 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40644**
CB: **8435388406441**



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40645	20	30	3,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco



Ref: **40645**
CB: **8435388406458**



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40646	20	40	4,000 Lm	8000K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40646**
CB: **8435388406465**



PANEL CUADRADO AJUSTABLE



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40639	20	6	600 Lm	6500K	127

Acabado: Blanco



Ref: **40639**
CB: **8435388406397**



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40640	20	8	800 Lm	6500K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40640**
CB: **8435388406403**



60 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40641	20	15	1,500 Lm	6500K	127

Acabado: Blanco



Ref: **40641**
CB: **8435388406410**



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40642	20	20	2,000 Lm	6500K	127

Acabado: Blanco

Ref: **40642**
CB: **8435388406427**



EMPOTRADO REDONDO




100 pcs Interior


Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60139	20	6	600 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **60139**
CB: **8435388601396**

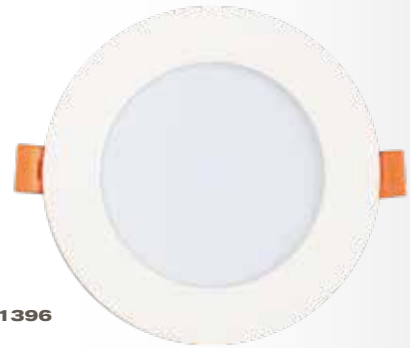

Ø110 mm

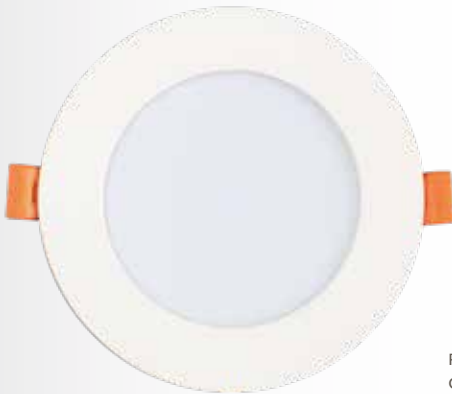

Ø129 mm



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60140	20	12	1,200 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **60140**
CB: **8435388601402**



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60141	20	18	1,800 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **60141**
CB: **8435388601419**



Ø225 mm



Ø300 mm

Ref: **60142**
CB: **8435388601426**



20 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60142	20	24	2,400 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



EMPOTRADO REDONDO




100 PCS Interior


Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60143	20	6	600 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **60143**
CB: **8435388601433**

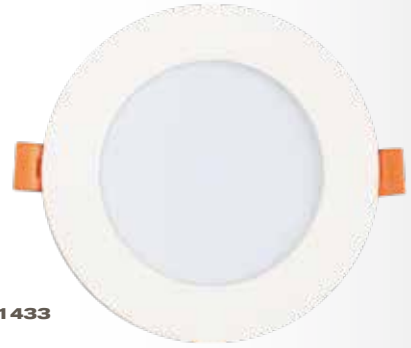

Ø119 mm

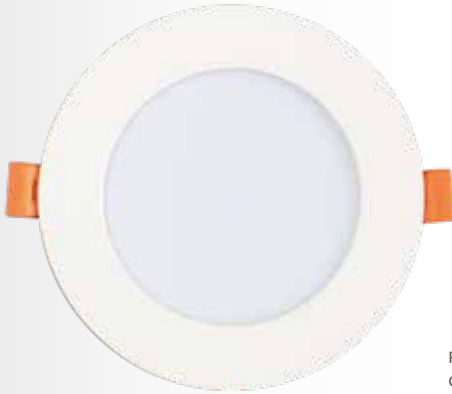

Ø172 mm



40 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60145	20	12	1,200 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **60145**
CB: **8435388601457**




30 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60147	20	18	1,800 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco

Ref: **60147**
CB: **843538860147**

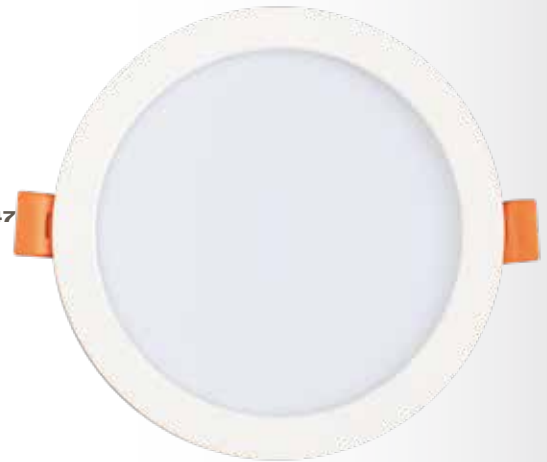

Ø225 mm

Ref: **60149**
CB: **8435388601495**



Ø310 mm



20 PCS Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60149	20	24	2,400 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



EMPOTRADO REDONDO



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41089	20	5	500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



Ref: **41089**
CB: **8435388410899**



ø97 mm



40 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○○○ 41090	20	5	500 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **41090**
CB: **8435388410905**



ø97 mm



EMPOTRADO REDONDO



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40911	20	5	500 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco



Ref: **40911**
CB: **8435388409114**



ø97 mm



40 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○○○ 40912	20	5	500 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco



Ref: **40912**
CB: **8435388409121**



ø97 mm



EMPOTRADO DIRIGIBLE



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 40972	20	7	700 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado

Ref: **40972**
CB: **8435388409725**



ø88 mm

Ref: **40973**
CB: **8435388409732**



ø88 mm



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○○○ 40973	20	7	700 Lm	3 temp.	100-265

Acabado: Blanco Satinado



EMPOTRADO REDONDO
TRES TEMPERATURAS



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40665	20	6	600 Lm	3 temp.	127

Acabado: Plateado



Ref: **40666**
CB: **8435388406656**

ø100 mm



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40666	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Dorado

ø100 mm

Ref: **40666**
CB: **8435388406663**



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40667	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Negro



Ref: **40667**
CB: **8435388406670**

ø100 mm



SOBREPONER REDONDO AJUSTABLE



100 pcs Interior 3 Temp.

Ref: **40668**
CB: **8435388406687**



Ø100 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40668	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Blanco + Plateado



Ø100 mm

Ref: **40669**
CB: **8435388406694**



100 pcs Interior 3 Temp.


Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40669	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Blanco + Dorado



100 pcs Interior 3 Temp.

Ref: **40670**
CB: **8435388406700**

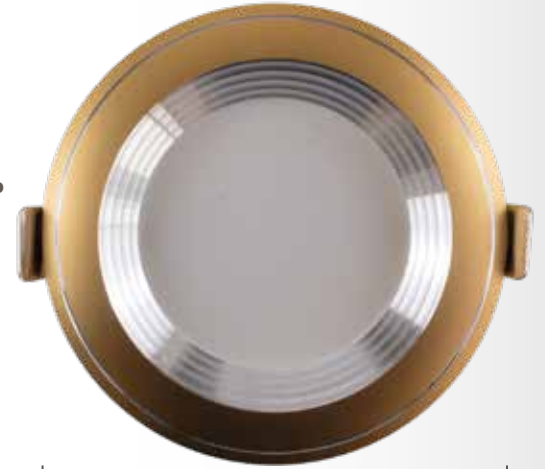

Ø100 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40670	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Dorado + Plateado

Ref: **40672**
CB: **8435388406724**



40 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40672	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Negro + Plateado



Ø100 mm



SOBREPONER REDONDO AJUSTABLE



100 pcs Interior 3 Temp.

Ref: 40965
CB: 8435388409657



Ø100 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40965	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Blanco + Plateado



Ref: 40966
CB: 8435388409664



100 pcs Interior 3 Temp.

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
000 40966	20	5	500 Lm	3 temp.	127

Acabado: Blanco + Dorado

Ø100 mm



100 pcs Interior


Ref: 40673
CB: 8435388406731



Ø100 mm

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
0 40673	20	5	500 Lm	6500K	85-265

Acabado: Blanco + Plateado

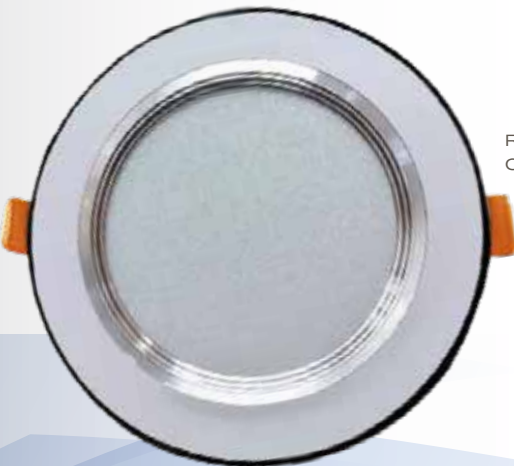

Ref: 40675
CB: 8435388406755



100 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
0 40675	20	5	500 Lm	6500K	85-265

Acabado: Blanco + Negro

Ø100 mm



EMPOTRADO DIRIGIBLE REDONDO



50 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41158	20	3	300 Lm	6500K	85-265

Acabado: Plata Satinado



ø80 mm

Ref: **41158**
CB: **8435388411582**



ø100 mm

Ref: **41159**
CB: **8435388411599**



50 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41159	20	7	700 Lm	6500K	85-265

Acabado: Plata Satinado



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41160	20	12	1,200 Lm	6500K	85-265

Acabado: Plata Satinado

Ref: **41160**
CB: **8435388411605**



ø130 mm



EMPOTRADO DIRIGIBLE REDONDO



50 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60411	20	3	300 Lm	3000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado



Ref: **60411**
CB: **8435388604113**

ø80 mm



Ref: **60413**
CB: **8435388604137**

ø100 mm



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60413	20	7	700 Lm	3000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41160	20	12	1,200 Lm	3000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado

Ref: **60415**
CB: **8435388604151**



ø130 mm



EMPOTRADO DIRIGIBLE REDONDO



50 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60411	20	3	300 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado



Ref: **60412**
CB: **8435388604120**

ø80 mm



Ref: **60414**
CB: **8435388604144**



40 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 60413	20	7	700 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado

ø100 mm



30 pcs Interior

Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje
○ 41160	20	12	1,200 Lm	8000K	85-265

Acabado: Blanco Satinado

Ref: **60414**
CB: **8435388604168**



ø130 mm